


## Atadora EMT - AXRO

Para el atado de bultos pequeños y delicados con cuerda elástica.

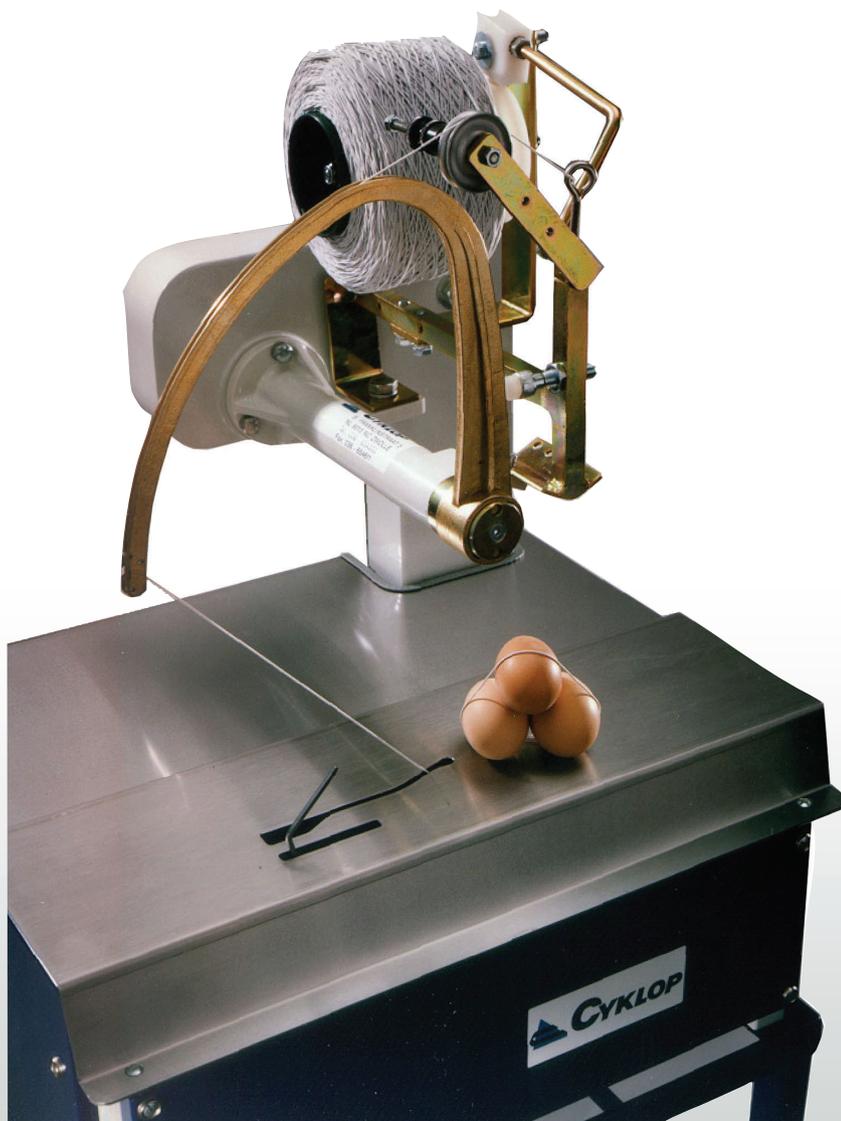

## Ventajas


- Embalaje resistente sin dañar los productos.
- Integrable en líneas automáticas.
- Fácil manejo y certificación CE
- Operación automática
- Robusta, preparada para una operación continua.
- Mantenimiento mínimo.
- Bajo nivel de ruidos.



## Funciones

El producto es empujado sobre el tablero hasta la cuerda y este movimiento activa el interruptor. A continuación, el brazo baja por detrás del producto, de manera que el cordel rodea el producto completamente. Los extremos de la cuerda son atados debajo del tablero, uno de los extremos es aprisionado y el brazo regresa a su posición inicial. La máquina está lista para la siguiente operación.

## Datos técnicos

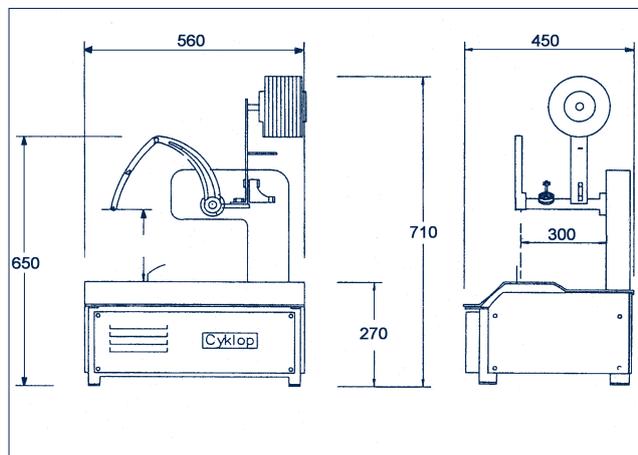

Rendimiento:	hasta 94 atados por minuto		
Toma de corriente:	230 V, 1 Ph., 50 Hz		
Tamaño del bulto:	Altura máxima 153 mm, anchura máxima 250mm		
Mesa de trabajo	Acero inoxidable		
Peso	70 kg		
Dirección atado:	desde la izquierda (estándar) o la derecha		
Puesta en marcha	Accionamiento mecánico al detectar el bulto		
Tensión	Ajustable		
Cuerda elástica	Cylastic PE	Cylastic PC 1300	Cylastic 3K
Carga de rotura	5,5 kg	6 kg	11 kg
Elongación	150 %	140 %	310 %

## Opciones

Construcción en vertical, invertida, máquina en acero inoxidable y tratamiento anticorrosión para el sector hortofrutícola, armazón con ruedas